


KOHDEVALAISIN ZOOMILLA KVP-A1055

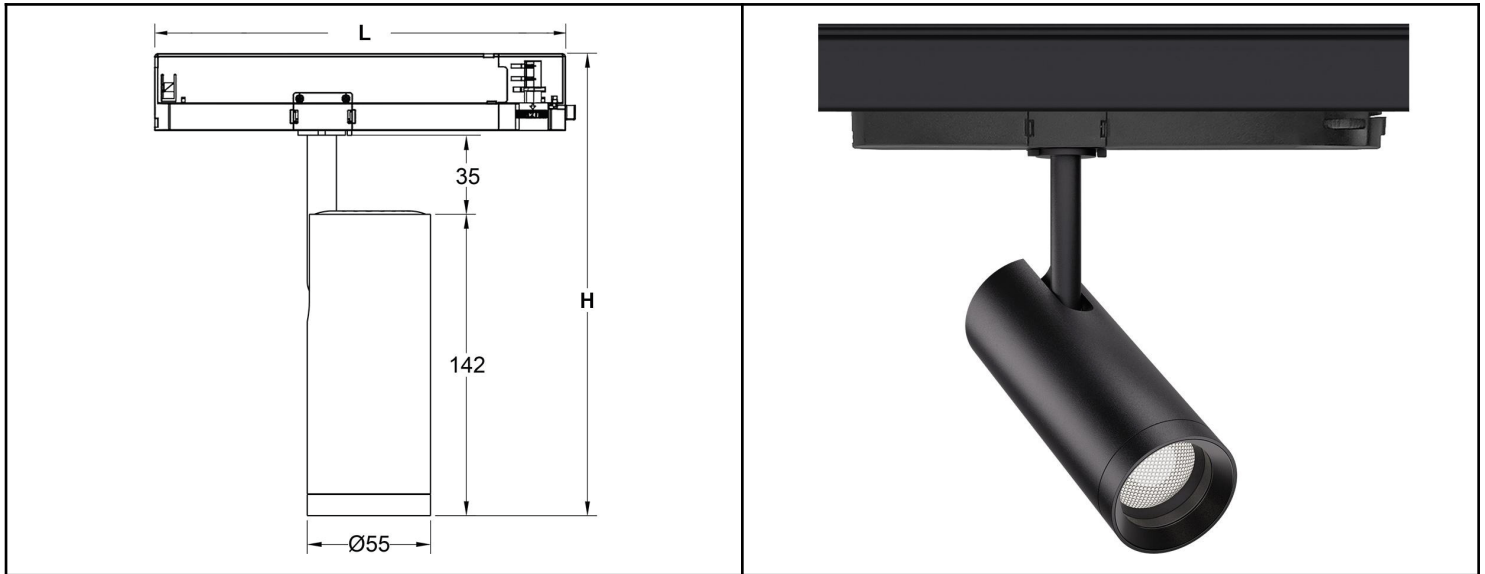

Tuotevaihtoehdot

Tuotetunnus	Himmennys	Teho W	Lumenia	Zoomaus	Väriämpötila	CRI	Asennus
KVP-A1055 ONF	Ei himmennystä	12	450	8~50°	2700K / 3000K / 4000K	97	2/3/4 johdin / pinta-as. / upotettava
KVP-A1055 TRB	TRIAC						
KVP-A1055 DOL	Himmennys valaisimessa						
KVP-A1055 DAI	DALI						6 tai 4 johdinta
KVP-A1055 ONF	Ei himmennystä	12	550				vain 4 johdinta
KVP-A1055 INT	Ei himmennystä						
KVP-A1055 TRI	TRIAC						
KVP-A1055 DOA	Himmennys adapterissa 1-10V						
KVP-A1055 CAB	CASAMBI, Kirkkauden säätö						
KVP-A1055 DAB	DALI Kirkkauden säätö	vain 6 johdinta					
KVP-A1055 RFC	RF kaukosäädin G201**	12	440	15~50°	Säädettävä 2700~5700K	90	2/3/4 johdin
KVP-A1055 CAC	CASAMBI**						

** virtalähde ulkop. boxissa

KOHDEVALAISIN ZOOMILLA KVP-A1055

Kiinteistön Valo Oy | Paarlammintie 643 | 34600 RUOVESI | P. 040 504 2552 | janit71@msn.com | kiinteistonvalo.fi | Y-tunnus: 3307406-5

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	matta musta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Takuu	5 vuotta
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia



Saatavilla olevat lisävarusteet: kenno, suuntaläppä, snoot, pehmentävä ja soikea linssin suojus ja seinäoptiikka.

SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat, näyttelyhallit
- kaupat ja putiikit
- kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- taidegalleriatason valaistus
- zoom 8~50° / 15~50°
- laaja valikoima himmennys vaihtoehtoja



Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.