


KOHDEVALAISIN KIINTEÄLLÄ LINSSILLÄ

KVP-A1155-12 | 15

Kiinteistön Valo Oy | Paarlammintie 643 | 34600 RUOVESI | P. 040 504 2552 | janit71@msn.com | kiinteistonvalo.fi | Y-tunnus: 3307406-5

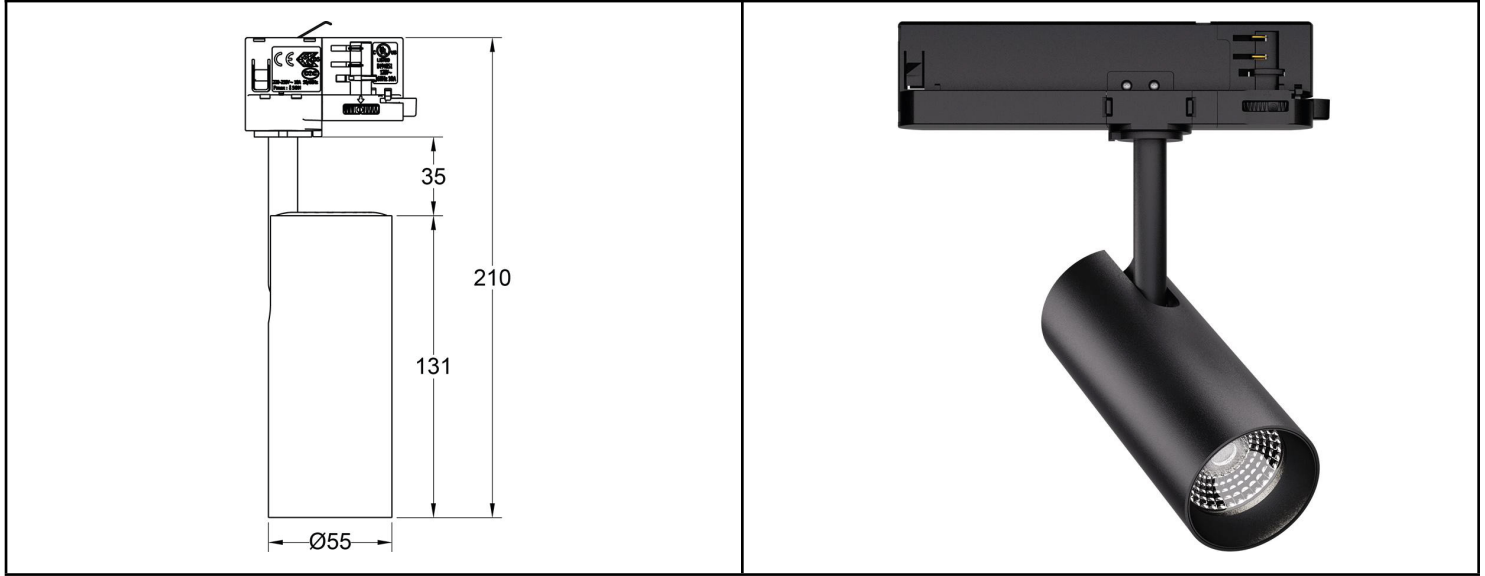

Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Väriämpötila	lm	CRI	Asennus	Virtalähteen sijainti
KVP-A1155-12 (ONF)	Ei himmennystä	12	2700K / 3000K / 4000K	1000	90/97	2/3/4-johdin / pinta / upotettava	Rungon sisällä
KVP-A1155-12 (TRB)	TRIAC						
KVP-A1155-12 (DOL)	Himmennys rungosta (1-10V)						
KVP-A1155-12 (TDW)	TRIAC, DTW		Viritettävä 2000~3000K	800	90		
KVP-A1155-12 (DAI)	DALI	15	2700K / 3000K / 4000K	1000	90/97	6-johdin tai 4-johdin	Integroitu kiskosovittimeen
KVP-A1155-15 (ONF)	Ei himmennystä					1400	
KVP-A1155-15 (INT)	TRIAC			Vain 4-johdin			
KVP-A1155-15 (TRI)	1-10V						
KVP-A1155-15 (DOA)	CASAMBI						
KVP-A1155-15 (DAB)	DALI					Vain 6-johdin	
KVP-A1155-12 (RFC)	Kaukosäädin (G201)	12	Viritettävä 2700~5700K	800	90	2/3/4-johdin	ulkoisen asennuskotelo
KVP-A1155-12 (CAC)	CASAMBI						

KOHDEVALAISIN KIINTEÄLLÄ LINSSILLÄ

KVP-A1155-12 | 15

Kiinteistön Valo Oy | Paarlammintie 643 | 34600 RUOVESI | P. 040 504 2552 | janit71@msn.com | kiinteistonvalo.fi | Y-tunnus: 3307406-5

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Takuu	5 vuotta
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS
Valokulma	15°/24°/36°/60°
Tulojännite	AC 220-240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia



Saatavilla olevat lisävarusteet: hunajakkeno, suuntaläpät, snoot, pehmentävä linssin suojus

SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- kaupat ja putiikit
- kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- taidegalleria-tasoinen valaistus
- vaihdettava linssi
- laaja valikoima vaihtoehtoja himmennykseen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.