


# KOHDEVALAISIN KIINTEÄLLÄ LINSSILLÄ KVP-A2162 12

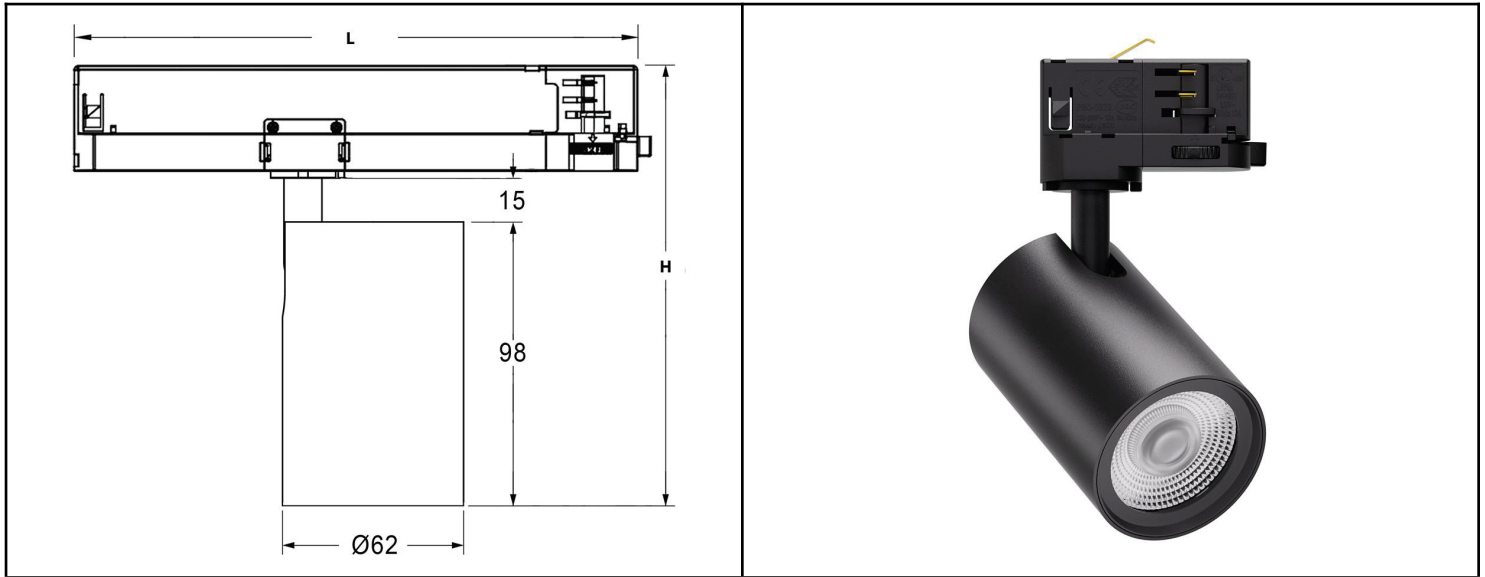

## TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Lumenit	Väriämpötila	Asennus	Koko $\Phi$ x H mm
A2162 ONF	ON/OFF	1000	2700/3000/4000 K	97	2/ 3 /4 johdon kiskoadapteri	80 x 157
A2162 TRB	TRIAC himmennys					
A2162 DOL	Himmennys valaisimessa					
A2162 DCT	Himmennys valaisimessa	800	3000-4000-5700 K CCT kytkimellä	90		
A2162 DTW	TRIAC himmennys		3000 K to 2000 K			
A2162 INT	Ei himmennystä	1100	2700/3000/4000 K	97	vain 4 johdon kiskoadapteri	162 x 159
A2162 TRI	TRIAC himmennys					250 x 158
A2162 DOA	1-10V himmennys adapterissa					186 x 165
A2162 CAB	CASAMBI					231 x 163
A2162 DAB	DALI					255 x 163
A2162 RFC	RF 2.4G kaukosäädin	800	2700~5700 K	90	2/3/4 johdon kiskoadapteri	204 x 190
A2162 CAC	CASAMBI					

Saatavilla lisävarusteita hunajakkeno, suuntaläpät, pehmentävä linssin suojus, snoot, soikea ja leveä linssin suojus.



# KOHDEVALAISIN KIINTEÄLLÄ LINSSILLÄ

## KVP-A2162 12

### TUOTETIEDOT

Valaisintyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta / valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat	∅ 62mm K 98 mm
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	15° / 24° / 36° / 60°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Teho	12 W
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS



### SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- myymälät ja putiikit
- kahvilat ja ravintolat

### OMINAISUUDET

- taidegalleriatason valaistukseen
- valaistuskulmat 15° / 24° / 36° / 60°
- useita erilaisia vaihtoehtoja himmennykseen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.