


KOHDEVALAISIN KVP-S2

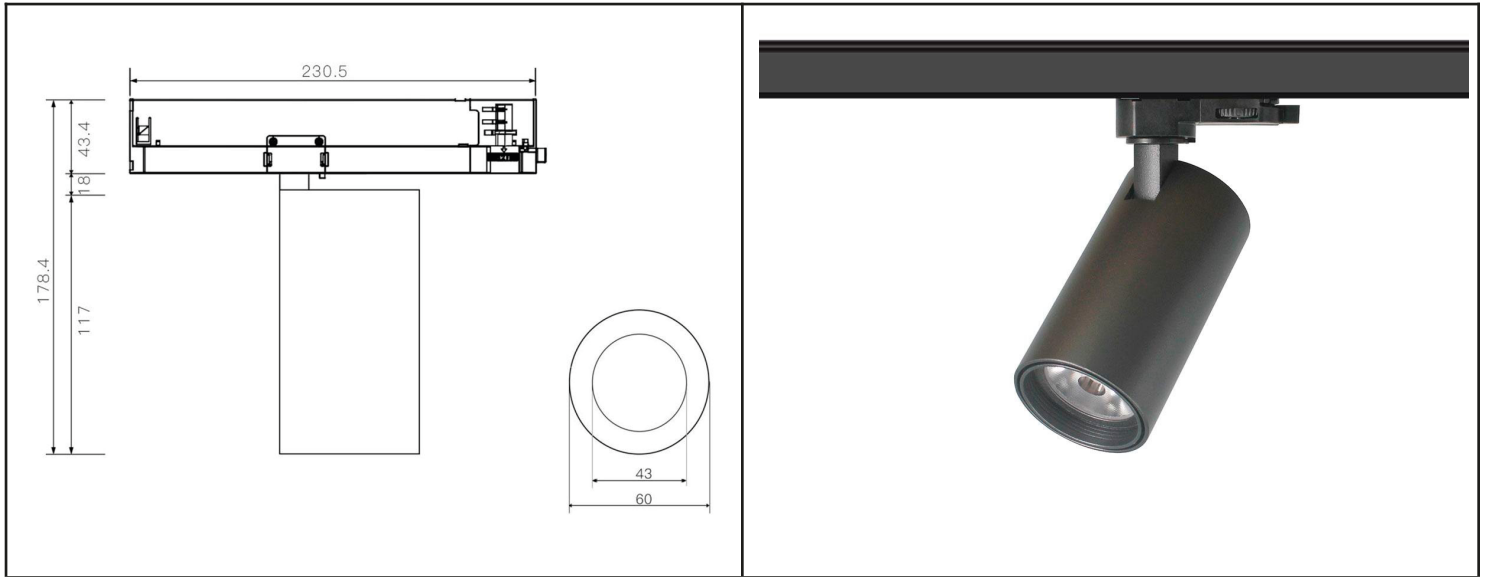

Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Lumen	Väriämpötila	CRI	Asennus	Pakkaus		
	Ei, virtalähde valaisimessa	10	900	2700K/ 3000K/ 4000K	90/97	2/3/4-johdin/ pinta-as./ upotettava	Kisko/pinta-as: 30 kpl 15.5kg/ltk 47.5x30x40.5 cm V14.5 Upotettava Φ 85/ pinta-as. Φ 90: 24 kpl 13.0kg/ltk 47.5x30x42.5 cm V15.0		
	TRIAC		800						
	TRIAC, säätö lämpöiseen 3000 K > 2000 K		600	Säätö 3000 K > 2000 K	90				
	Kytkimellä valaisimesta 0.1~100%	12	1000	2700K/ 3000K/ 4000K	90/97			4-johdin/3- vaihe	24 kpl 15.0kg/ltk 49.5*44*32.5 cm V17.5
	CASAMBI (kirkkkaus)		1100					6-johdin kiskoon	24 kpl 15.5kg/ltk 56.5x44x32.5 cm V19
	DALI 6-johdin (kirkkkaus)								
	RF 2.4G J1 kaukosäädin väriämpötilan säätö		830	Säädettävä 2700~5700K	90	2/3/4-johdin kiskoon	24 kpl 16.0kg/ltk 50.5*46*32.5 cm V18		

Musta hunajakennomainen, häikäisemätön näyttö (valinnainen)

KOHDEVALAISIN KVP-S2

Kiinteistön Valo Oy | Paarlammintie 643 | 34600 RUOVESI | P. 040 504 2552 | janit71@msn.com | kiinteistonvalo.fi | Y-tunnus: 3307406-5

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat (Φ & P)	60 mm 115 mm
Paino	0,5 kg
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	10°/24°/36°/50°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia
Sertifiikaatit	CE-EMC, ROHS



SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat ja näyttelytilat
- putiikit ja myymälät
- kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- taidegalleriatason valaistus
- valaistuskulmat 10°/24°/36°/50°
- laaja valikoima himmennysvaihtoehtoja

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.